


Inventum IKI6028

Fabrikant: Inventum
Model: IKI6028
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€219,00
Excl BTW: €180,99

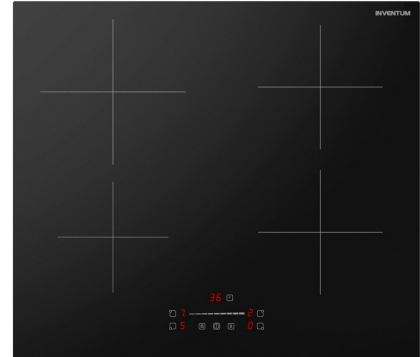

De **Inventum IKI6028** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Inventum IKI6028

- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Maximaal vermogen van de kookplaat kan worden ingesteld met power management
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Eenvoudige bediening met tiptoetsen
- Panherkenning zorgt ervoor dat de kookzone alleen aan gaat wanneer er een pan op staat

Kooktimer

Koken met een timer is een stuk makkelijker. Je kan dit doen via je smartphone, maar het is nog handiger om dit via de kookplaat te doen. Deze kookplaat geeft je een signaal wanneer de timer is afgelopen.

Power Management

Je benut het maximale vermogen van de kookplaat met power management. De aansluitwaarde van de kookplaat wordt efficiënt verdeeld over de verschillende kookzones en de kookplaat kan op deze manier worden aangepast voor 1 of 2 fasen.

Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

Tiptoetsen

Je bedient de kookplaat heel eenvoudig met de tiptoetsen. Door middel van een sensor kan het vermogen per kookzone worden aangepast. Het enige wat je hoeft te doen is met je vingers op de toetsen drukken.

Panherkenning

Panherkenning zorgt ervoor dat een kookzone alleen inschakelt wanneer een pan op staat. Zo voorkom je dat de kookplaat onnodig aanstaat.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876172669
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.80cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 - 564 mm
Nisdiepte	490 - 494 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Touchscreen
Smart bediening	Nee

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3500, 7000 W
Lengte aansluitsnoer	120 cm
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Sudder
Soort 2e kookzone	Sterk
Soort 3e kookzone	Normaal
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Normaal
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	1400-1500 W

Specificaties	
Vermogen 2e kookzone	2400-2600 W
Vermogen 3e kookzone	1800-2000 W
Vermogen 4e kookzone	1800-2000 W
Aantal vermogensstanden	9
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	160mm mm
Afmetingen 2e kookzone	210mm mm
Afmetingen 3e kookzone	180mm mm
Afmetingen 4e kookzone	180mm mm
Maximale nisbreedte	564 mm
Maximale nisdiepte	494 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	60 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

