


Inventum IKI7735

Fabrikant: Inventum
Model: IKI7735
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€449,00
Excl BTW: €371,07

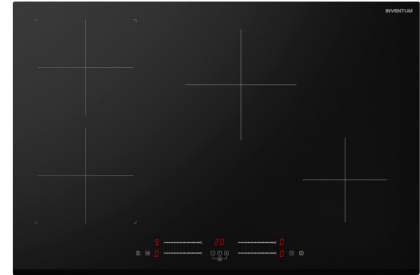

De **Inventum IKI7735** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Inventum IKI7735

- Maximaal vermogen van de kookplaat kan worden ingesteld met power management
- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen
- Eenvoudig de temperatuur aanpassen met de schuifbediening
- Eenvoudige bediening met tiptoetsen
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken

Power Management

Je benut het maximale vermogen van de kookplaat met power management. De aansluitwaarde van de kookplaat wordt efficiënt verdeeld over de verschillende kookzones en de kookplaat kan op deze manier worden aangepast voor 1 of 2 fasen.

Bridge functie

Met de bridge functie kun je twee kookzones aan elkaar koppelen. Deze grote kookzone is met een knop te bedienen. De bridge functie is ideaal als je een pan hebt die te groot is voor een kookzone.

Schuifbediening

Wil je de temperatuur van de kookplaat veranderen? Daarvoor kan je simpelweg de schuifbediening gebruiken. Door met je vinger er overheen te bewegen, pas je de temperatuur aan.

Tiptoetsen

Je bedient de kookplaat heel eenvoudig met de tiptoetsen. Door middel van een sensor kan het vermogen per kookzone worden aangepast. Het enige wat je hoeft te doen is met je vingers op de toetsen drukken.

Boostfunctie

Om snel een pan water aan de kook te krijgen is er de boostfunctie. Hiermee geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8712876171808
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 77.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	740 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2

Aansluitingen	
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	3500, 7000 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Aantal vermogensstanden	9
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	210 mm
Afmetingen 4e kookzone	160 mm
Maximale nisbreedte	740 mm

Afmetingen en gewicht	
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	740 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Commerciële breedte	77 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

INVENTUM

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

