
Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Atag HI06471E

Fabrikant: ATAG
Model: HI06471E
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€859,00
Excl BTW: €709,92

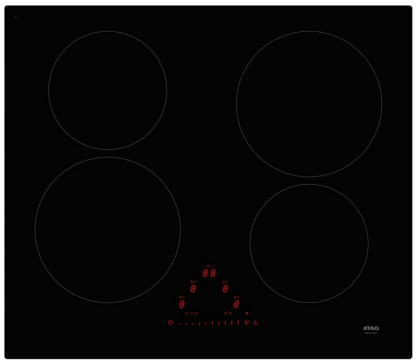

De **Atag HI06471E** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Atag HI06471E

- Stel het vermogen naar wens in met Iris Slide Control
- Panherkenning zorgt ervoor dat de kookzone alleen aan gaat wanneer er een pan op staat
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Restwarmteindicator: zie welke kookzones er nog heet zijn na gebruik
- Kinderbeveiliging: beveiligt de instellingen van de kookplaat

Iris Slide Control

Iris Slide Control geeft je de mogelijkheid om voor de juiste warmte op het goede moment te zorgen. Dit doe je door licht over de slider te vegen. Het vermogen voor de kookzone wordt dan aangepast.

Panherkenning

Panherkenning voorkomt dat je de kookplaat gebruikt wanneer er geen pan op staat. De kookzones herkennen de pan en schakelen alleen in wanneer je er een pan op plaatst.

Kooktimer

Stel een timer in om een signaal te krijgen op het moment dat het water kookt. Op die manier hoef je niet constant de kookplaat in de gaten te houden, maar weet je precies wanneer de timer is afgelopen.

Restwarmteindicator

De restwarmteindicator zorgt voor een extra stukje veiligheid bij het gebruik van de kookplaat. Je kunt met deze indicator eenvoudig zien hoe warm de verschillende kookzones zijn.

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Kinderbeveiliging

Op de meeste kookplaten zit kinderbeveiliging of een kinderslot. Door de kinderbeveiliging in te schakelen kunnen de instellingen op de kookplaat niet zomaar worden aanpassen. Ook voorkom je hiermee dat de kookplaat wordt aangezet terwijl dat niet de bedoeling was.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2--fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393237057
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 60.00cm x 52.00cm

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Nee

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Installatie bijzonderheden	1 of 2 fasen
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Nee
Timer	Ja

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Specificaties	
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	50-3000 W
Vermogen 2e kookzone	50-2100 W
Vermogen 3e kookzone	50-2100 W
Vermogen 4e kookzone	50-3000 W
Aantal vermogensstanden	10
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	215 mm
Afmetingen 2e kookzone	175 mm
Afmetingen 3e kookzone	175 mm
Afmetingen 4e kookzone	215 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	51.5 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51.5 mm
Breedte inclusief verpakking	645 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	100 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	HPS304

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset en handleiding

Electro World Offermans
Beekstraat 69 6231LE Meerssen

T: +31 (0)43 358 0093
E: info@offermansmeerssen.nl

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter: