


Atag HI07471EV

Fabrikant: ATAG
Model: HI07471EV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€929,00
Excl BTW: €767,77

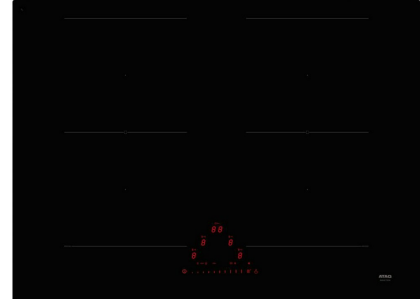

Met de **Atag HI07471EV** inbouw inductiekookplaat kook je op vier kookzones, waarvan er twee koppelbaar zijn. Met de Direct Slide control stel je met een veeg het gewenste vermogen in. Pak je het groot aan? Dan is deze inductiekookplaat met rechthoekige kookzones die gekoppeld kunnen worden, het overwgen waard. Met een druk op de knop ontstaat één royale kookzone van 22 x 40 cm. Dat geeft alle ruimte om vis te bereiden in een langwerpige pan of om te grillen op een teppan yaki plaat. Wanneer je tijdens het koken een pan op de inductiekookplaat verplaatst, worden de ingestelde kookstanden en timers onthouden en meegenome nnaar de andere kookzone. Bij het plaatsen van een grillplaat of Teppan Yaki bakplaat wordt dit automatisch herkent als een Bridge zone. Zo kan je direct gebruik maken van de extra grote kookzone.

Kenmerken van de Atag HI07471EV

- Vier kookzones waarvan er twee te combineren zijn
- 10 vermogensstanden en boostfunctie voor iedere kookfase
- Automatische panherkenning: wanneer je een pan op de inductieplaat zet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt de zone al in standby stand gezet
- Afmetingen (hxbxd): 5,4 x 70 x 52 cm

De functies van de Atag HI07471EV

Alle kookzones hebben 10 vermogensstanden en een boostfunctie. De inductiekookplaat is voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Dat is ideaal, want tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden. Ook is de inductiekookplaat voorzien van een pauzetoets. Gaat de deurbel? Pauzeer het koken door middel van deze knop en je kunt met een gerust hart van de kookplaat weglopen. Het schakelt dan namelijk naar een zeer laag vermogen (stand twee).

De veiligheid van de kookplaat

Wanneer je aan het koken bent, is het belangrijk dat dit veilig kan. Bij deze kookplaat kan je daar gerust van zijn dankzij de automatische kookduurbegrenzing en doordat hij automatisch uit gaat bij oververhitting. Ook heeft het een kinderslot en een centrale toets waarmee je alle kookzones in één keer uitschakelt. Wanneer je de pan van een zone haalt, laat het met de restwarmte indicator per zone zien hoe warm hij nog is.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393236111
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 70.00cm x 60.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Installatie bijzonderheden	Kan ook op 1 fase
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Bridge

Specificaties	
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	50-3000 W
Vermogen 2e kookzone	50-3000 W
Vermogen 3e kookzone	50-3000 W
Vermogen 4e kookzone	50-3000 W
Aantal vermogensstanden	12
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	190x210 mm
Afmetingen 2e kookzone	190x210 mm
Afmetingen 3e kookzone	190x210 mm
Afmetingen 4e kookzone	190x210 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	51.5 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51.5 mm
Breedte inclusief verpakking	746 mm
Commerciële breedte	70 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	100 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Toebehoren en accessoires	
Optionele accessoires	HPS304, GP2240, TY2240, BS2535
Meegeleverde toebehoren	Installatieset en handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

