


Atag HI08471EV

Fabrikant: ATAG
Model: HI08471EV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.129,00
Excl BTW: €933,06

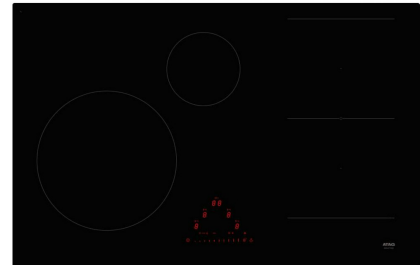

De **Atag HI08471EV inductiekookplaat** van 80 cm breed biedt volop flexibiliteit en kracht in de keuken. Dankzij de slimme bridge-functie combineer je eenvoudig twee kookzones tot één groot kookoppervlak. Deze kookplaat kan aangesloten worden op zowel een 1-fase als 2-fasen aansluiting en levert een totaal vermogen van 7400 watt. De inbouwafmetingen zijn 75 x 49 cm.

Kenmerken van de Atag HI08471EV

- Bridge-functie voor het koppelen van twee kookzones tot één groot kookoppervlak van 22 x 40 cm
- Pauzefunctie schakelt de kookzones tijdelijk naar laag vermogen, ideaal bij onderbrekingen
- Digitale timer per zone met automatische uitschakeling voor nauwkeurige kookresultaten
- Automatische panherkenning: de juiste bediening licht op zodra een pan geplaatst wordt
- Kinderslot vergrendelt alle functies met één druk op de knop voor extra veiligheid

Flexibel koken met slimme functies

De HI08471EV is ideaal voor wie graag meerdere of grotere pannen gebruikt. Dankzij de bridge-functie ontstaat er een royale, rechthoekige kookzone — perfect voor grillplaten of vispannen. De zones zijn duidelijk gemarkeerd en pannen kunnen flexibel binnen het oppervlak geplaatst worden. Met de pauzetoets zet je de kookplaat direct op een laag vermogen als je even wordt afgeleid, zoals bij een telefoontje of deurbel. De Iris Slide Control® en Touch Control zorgen daarbij voor een intuïtieve bediening.

Nauwkeurige timing en intuïtieve bediening

Elke kookzone beschikt over een programmeerbare digitale timer. Zodra de ingestelde tijd verstreken is, schakelt de zone automatisch uit. De timer is ook apart als kookwekker in te stellen — handig bij het multitasken in de keuken. Dankzij automatische panherkenning weet de kookplaat direct welke zone je gebruikt: de bijbehorende bediening licht vanzelf op. Zo hoef je nooit te zoeken en kun je direct de juiste kookstand kiezen.

Veilig en kindvriendelijk

Met het kinderslot vergrendel je snel alle functies, zodat de kookplaat niet per ongeluk kan worden bediend. Een geruststellende gedachte, zeker in een druk huishouden.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393237002
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Nee

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Installatie bijzonderheden	Kan ook op 1 fase
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja

Specificaties	
Timer	Ja
Koppelbare zone	1
Vermogen 1e kookzone	3000 W
Vermogen 2e kookzone	1850 W
Vermogen 3e kookzone	3000 W
Vermogen 4e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	10
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	215 mm
Afmetingen 2e kookzone	145 mm
Afmetingen 3e kookzone	190 mm
Afmetingen 4e kookzone	190 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	51.5 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51.5 mm
Breedte inclusief verpakking	846 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	100 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Toebehoren	
Optionele accessoires	HPS304 4-delige RVS pannenset, GP2240 Grillplaat, TY2240 Teppan Yaki bakplaat, BS2535 Braadslede
Meegeleverde toebehoren	Installatieset en handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

