


Atag HI08571EV

Fabrikant: ATAG
Model: HI08571EV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.349,00
Excl BTW: €1.114,88

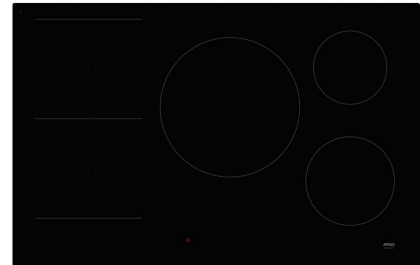

De **Atag HI08571EV** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Atag HI08571EV

- Stel het vermogen naar wens in met Iris Slide Control
- Panherkenning zorgt ervoor dat de kookzone alleen aan gaat wanneer er een pan op staat
- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen
- Restwarmteindicator: zie welke kookzones er nog heet zijn na gebruik
- Kinderbeveiliging: beveiligt de instellingen van de kookplaat

Iris Slide Control

Met Iris Slide Control heb je de juiste warmte op het goede moment. Voor elke kookzone is het gewenste vermogen in te stellen. Dit doe je met een lichte swipe met de vinger.

Panherkenning

Panherkenning zorgt ervoor dat een kookzone alleen inschakelt wanneer een pan op staat. Zo voorkom je dat de kookplaat onnodig aanstaat.

Bridge functie

Met de bridge functie kun je twee kookzones aan elkaar koppelen. Deze grote kookzone is met een knop te bedienen. De bridge functie is ideaal als je een pan hebt die te groot is voor een kookzone.

Restwarmteindicator

Met de restwarmteindicator kan je zien hoe warm de verschillende kookzones nog zijn. Dit maakt het gebruik van de kookplaat een stuk veiliger.

Kinderbeveiliging

Op de meeste kookplaten zit kinderbeveiliging of een kinderslot. Door de kinderbeveiliging in te schakelen kunnen de instellingen op de kookplaat niet zomaar worden aanpassen. Ook voorkom je hiermee dat de kookplaat wordt aangezet terwijl dat niet de bedoeling was.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393237019
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.50cm x 80.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen, 3 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Druktoetsen
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Smart bediening	Nee

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2, 3
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Installatie bijzonderheden	Door slim powermanagement 2- of 3-fasen aansluiting mogelijk
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	10400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Inductie

Specificaties	
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Sudder
Koppelbare zone	1
Vermogen 1e kookzone	50-3000 W
Vermogen 2e kookzone	50-3000 W
Vermogen 3e kookzone	50-3000 W
Vermogen 4e kookzone	50-2100 W
Aantal vermogensstanden	10
Vermogen 5e kookzone	50-1850 W
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	190x210 mm
Afmetingen 2e kookzone	190x210 mm
Afmetingen 3e kookzone	275 mm
Afmetingen 4e kookzone	175 mm
Afmetingen 5e kookzone	145 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	51.5 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	51.5 mm
Breedte inclusief verpakking	846 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm

Maten en gewicht	
Hoogte inclusief verpakking	100 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren	
Optionele accessoires	HPS304 4-delige RVS pannenset, GP2240 Grillplaat, TY2240 Teppan Yaki bakplaat, BS2535 Braadslede
Meegeleverde toebehoren	Installatieset en handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

