


## Atag HI29571SV

Fabrikant: ATAG  
Model: HI29571SV  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€1.799,00**  
Excl BTW: €1.486,78

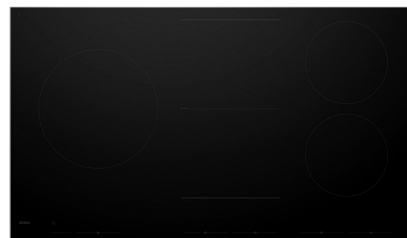

Met de **Atag HI29571SV** kun je op een slimme, moderne manier koken met Celsius°Cooking™. Deze inductiekookplaat maakt het mogelijk om nauwkeurig tot op de graad te koken, bakken of grillen. Met de bijbehorende accessoires zoals de Pan, Chef Pot en de meegeleverde Probe bereid je jouw favoriete gerechten altijd perfect. Of het nu gaat om sous-vide garen of pannenkoeken bakken, de Celsius°Cooking™-technologie maakt het eenvoudig en snel beschikbaar onder je vingertoppen.

### Kenmerken van de Atag HI29571SV

- Celsius°Cooking™ voor precisiekoken
- IRIS2.0 slider voor gemakkelijke bediening per zone
- PlusMenu met automatische programma's voor koken, bakken en grillen
- Hob-2-hood functie voor automatische afzuigkapbediening

### Een stap verder in koken

Met het ingebouwde PlusMenu en AutoPot/AutoBridge-detectie, zorgt de Atag HI29571SV voor moeiteloos koken. Of je nu een grote pan of Teppan Yaki gebruikt, de kookzones passen zich automatisch aan om het beste resultaat te bereiken.

### Altijd controle en gemak

Dankzij de ConnectLife™-koppeling kun je de status van de kookplaat in de gaten houden, recepten opdoen en instellingen eenvoudig aanpassen. Het slimme powermanagement zorgt ervoor dat het vermogen altijd efficiënt wordt verdeeld, zelfs bij beperkt beschikbaar vermogen.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322920
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 90.40cm x 52.20cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	860 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Opbouw
Serie	Celsius°Cooking™
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Glas
Kookplaat randen	Zijprofielen
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Automatische pan herkenning kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan, automatische Bridge herkenning twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki, PlusMenu vooraf ingestelde kookprogramma's met temperatuurbereik plaat, pan verplaats functie verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone, Recall functie kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat, pauzefunctie, CelsiusCooking™ programma's drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, Sous Vide, koken, bakken en grillen
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja

<b>Comfort en ergonomie</b>	
Met wokbrander	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Ja
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Installatie bijzonderheden	powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7360 W
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Roestvrijstaal
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5

<b>Specificaties</b>	
Positie 1e kookzone	Links
Positie 2e kookzone	Middenvoor
Positie 3e kookzone	Middenachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Soort 1e kookzone	Sterk
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Normaal
Flexinductie	Nee
Positie 5e kookzone	Rechtsachter
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Normaal
Koppelbare zone	1
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	40-3700 W
Vermogen 4e kookzone	50-3000 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 5e kookzone	50-3000 W
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	260 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 3e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 4e kookzone	185 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 5e kookzone	185 mm
Maximale nisbreedte	860 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	860 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	46 mm
Breedte inclusief verpakking	1070 mm
Commerciële breedte	90 cm
Diepte inclusief verpakking	610 mm
Hoogte inclusief verpakking	140 mm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Met afdekplaat kookplaat	Nee
Optionele accessoires	ACP13S Celsius°Cooking™ Chef's Pot, AFP13S Celsius°Cooking™ Bakpan, TY2240 Teppan Yaki bakplaat, GP2240 Grillplaat, HPS404 4-delige pannenset met glazen deksels, HPK401 Pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L)
Meegeliverde toebehoren	Celsius°Cooking™ Probe (APR13S) en handleiding

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**ATAG**  
*we love to cook*

