


Atag HI6271MV

Fabrikant: ATAG
Model: HI6271MV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.099,00
Excl BTW: €908,26

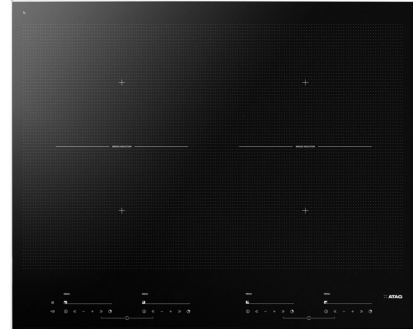

De **ATAG HI6271MV** is een inductiekookplaat van 64 cm breed, ontworpen voor de moderne keuken. Met geavanceerde functies zoals Bridge Induction en een boostfunctie biedt deze kookplaat zowel flexibiliteit als snelheid bij het koken.

Kenmerken van de ATAG HI6271MV

- Bridge Induction voor het koppelen van kookzones
- Boostfunctie voor snelle verhitting
- Touch Control voor eenvoudige bediening
- Automatische panherkenning
- Kinderslot voor extra veiligheid

Bridge Induction voor het koppelen van kookzones

Met de Bridge Induction-functie kun je twee kookzones aan elkaar koppelen, waardoor één groter kookoppervlak ontstaat. Dit is ideaal voor het gebruik van grotere pannen of grillplaten.

Boostfunctie voor snelle verhitting

De boostfunctie zorgt voor een extra snelle verhitting van je pannen, zodat je gerechten in minder tijd bereid kunnen worden. Dit is vooral handig wanneer je snel water aan de kook wilt brengen of een gerecht snel wilt aanbraden.

Touch Control voor eenvoudige bediening

De kookplaat is uitgerust met Touch Control-bediening, waarmee je eenvoudig de gewenste kookstand kunt selecteren door middel van tiptoetsen. Dit zorgt voor een nauwkeurige en intuïtieve bediening.

Automatische panherkenning

Dankzij de automatische panherkenning detecteert de kookplaat direct wanneer er een pan op de zone wordt geplaatst en past het energieverbruik hierop aan. Dit verhoogt de efficiëntie en veiligheid tijdens het koken.

Kinderslot voor extra veiligheid

Voor extra veiligheid is de ATAG HI6271MV voorzien van een kinderslot. Met één druk op de toets blokkeer je alle functies, zodat ongewenste bediening wordt voorkomen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393119872
Gewicht	11.00 kg
Afmeting (HxBxD)	4.30cm x 64.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Beknopte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bouwworm	Inbouw
Serie	ATAG Magna
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Extra functies	Vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen. Temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Smart bediening	Nee

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Installatie bijzonderheden	Nee
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Design	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	RVS
Commerciële kleurnaam	Zwart glas
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	4

Specificaties	
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	40-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	40-3700 W
Vermogen 4e kookzone	40-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180-220 mm
Afmetingen 2e kookzone	180-220 mm
Afmetingen 3e kookzone	180-220 mm
Afmetingen 4e kookzone	180-220 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	43 mm
Breedte inclusief verpakking	770 mm
Commerciële breedte	64 cm
Diepte inclusief verpakking	610 mm
Hoogte inclusief verpakking	145 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	VDE

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

