


## Atag HIDD07471EX

Fabrikant: ATAG  
Model: HIDD07471EX  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€2.799,00**  
Excl BTW: €2.313,22

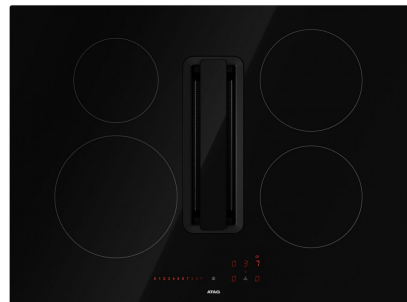

Met de **Atag HIDD07471EX** inductiekookplaat haal je een slim en stil systeem in huis dat niet alleen moeiteloos kookt, maar ook afzuigt. Dit plug&play systeem is eenvoudig te installeren en past in vrijwel iedere keuken dankzij het compacte ontwerp en de flexibele afmetingen.

### Kenmerken van de Atag HIDD07471EX

- ATAG QuickInstall™: Dankzij het plug&play systeem heb je alle onderdelen bij de hand voor een eenvoudige installatie, inclusief de recirculatie filters.
- Stille afzuiging: Met slechts 63 dB(A) blijft het rustig in de keuken terwijl de afzuiging efficiënt werkt.
- Powermanagement: Geschikt voor 1 of 2 fasen, zonder aanpassingen aan de meterkast, ideaal voor bestaande keukens.
- LongLife™ filters: De recirculatie filters gaan tot wel 3x langer mee dan gewone filters en zijn eenvoudig te regenereren voor minder afval en gezondere lucht.

### Perfect voor elke keuken

De Atag HIDD07471EX past in standaard nissen van 56x49 cm, wat ideaal is voor bestaande keukens of compacte ruimtes. Door de slimme afmetingen hoef je geen grote aanpassingen te doen aan je keuken, en dankzij het stille afzuigstelsel blijft je keuken rustig en gezellig tijdens het koken.

### Duurzaam en eenvoudig in onderhoud

De LongLife™ filters zijn ontwikkeld om langer mee te gaan en kunnen eenvoudig geregenereerd worden, wat niet alleen beter is voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Dit zorgt voor een gezondere lucht tijdens het koken en minder afval op de lange termijn.

Met de **Atag HIDD07471EX** inductiekookplaat geniet je van stille afzuiging, eenvoudige installatie en een duurzame oplossing voor je keuken. Perfect voor elke kookliefhebber die ook oog heeft voor het milieu!

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2--

fazen (of soms 3-fazen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

**Product eigenschappen:**

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393365514
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	23.00cm x 70.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	669 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Kenmerken</b>	
Met geïntegreerde afzuiging	Ja
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Vlakinbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Materiaal vetfilter	Aluminium
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Reinigingsindicatie vetfilter	Ja
Vetfilter uitwasbaar	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde

<b>Bediening</b>	
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Opbouw of vlakbouw
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7200 W
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Afzuigcapaciteit luchtafvoer	580 m3/uur
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsachter
Positie 4e kookzone	Rechtsvoor
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	2100 W
Vermogen 2e kookzone	3000 W
Vermogen 3e kookzone	2100 W
Vermogen 4e kookzone	3000 W
Aantal vermogensstanden	10

<b>Prestaties en verbruik</b>	
Geluidsniveau	63 dB
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	200 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	200 mm
Minimale nisbreedte	669 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	235 mm
Commerciële breedte	70 cm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Kinderbeveiliging	Ja

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

**ATAG**  
*we love to cook*

