


Etna KI560KZT

Fabrikant: Etna
Model: KI560KZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€350,00
Excl BTW: €289,26

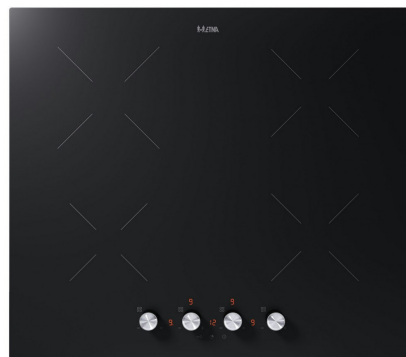

De **Etna KI560KZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Etna KI560KZT

- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen

Boostfunctie

Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

Kooktimer

Stel een timer in om een signaal te krijgen op het moment dat het water kookt. Op die manier hoef je niet constant de kookplaat in de gaten te houden, maar weet je precies wanneer de timer is afgelopen.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

| Fysieke kenmerken | |
|-------------------|---------------|
| Energie label | |
| EAN | 8715393365859 |

| Fysieke kenmerken | |
|--------------------------|----------------------------|
| Gewicht | 8.71 kg |
| Afmeting (HxBxD) | 6.20cm x 59.00cm x 52.00cm |

Specificaties:

| Belangrijkste specificaties | |
|------------------------------------|--------------|
| Kookplaat | Inductie |
| Kookzones | 4 |
| Elektra aansluiting | 2 fasen |
| Nisbreedte | 560 mm |
| Nisdiepte | 490 mm |
| Algemeen | |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Uitvoering kookplaat | Inductie |
| Eigenschappen | |
| Materiaal kookplaat | Glaskeramiek |
| Kookplaat randen | Afgerond |
| Programma's en functies | |
| Boosterfunctie | Ja |
| Warmhoudfunctie | Ja |
| Comfort en ergonomie | |
| Indicator actieve kookzone | Ja |
| Met wokbrander | Nee |
| Aan/uit indicator | Ja |
| Automatische pandetectie | Ja |
| Communicatie met afzuigkap | Nee |
| Bediening | |
| Positie bedieningspaneel | Bovenzijde |
| Soort bediening kookplaat | Draaiknoppen |
| Smart bediening | Nee |

| Aansluitingen | |
|--------------------------------|--------------|
| Aansluiting op aantal fasen | 2 |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Aansluitwaarde | 7400 W |
| Technisch | |
| Inductie kookplaat t.b.v. oven | Nee |
| Specificaties | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Positie 1e kookzone | Linksvoor |
| Positie 2e kookzone | Linksachter |
| Positie 3e kookzone | Rechtsvoor |
| Positie 4e kookzone | Rechtsachter |
| Flexinductie | Nee |
| Timer | Ja |
| Vermogen 1e kookzone | 1500 W |
| Vermogen 2e kookzone | 2600 W |
| Vermogen 3e kookzone | 2000 W |
| Vermogen 4e kookzone | 2000 W |
| Afmetingen en gewicht | |
| Maximale nisbreedte | 560 mm |
| Maximale nisdiepte | 490 mm |
| Maximale nishoogte | 58 mm |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Minimale nisdiepte | 490 mm |
| Minimale nishoogte | 58 mm |
| Breedte inclusief verpakking | 580 mm |

| Afmetingen en gewicht | |
|----------------------------------|---------|
| Bruto gewicht | 9.82 kg |
| Diepte inclusief verpakking | 655 mm |
| Hoogte inclusief verpakking | 112 mm |
| Zekerheid | |
| Indicator restwarmte | Ja |
| Toebehoren en accessoires | |
| Met afdekplaat kookplaat | Nee |

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

