


Etna KI577ZT

Fabrikant: Etna
Model: KI577ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€549,00
Excl BTW: €453,72

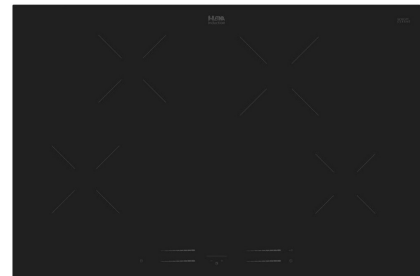

De **Etna KI577ZT** inbouw inductiekookplaat heeft 4 kookzones en is 77 cm breed. Elke kookzone kan direct worden bediend met zijn eigen sliderbediening. Hiermee kies je direct de gewenste stand, zonder eerst een zone te selecteren. Daarnaast beschikt deze kookplaat over een boostfunctie waarmee je een pan met water razendsnel aan de kook brengt.

Kenmerken van de Etna KI577ZT

- Sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- Centrale aan/uit bediening
- 4 digitale timers (99 min)
- Boostfunctie voor extra snel koken

ETNA inbouw inductiekookplaat met sliderbediening (77cm)

Meer ruimte voor je pannen met deze 77 cm brede inductiekookplaat. Om het gebruiksgemak te vergroten heeft dit model apart instelbare zones met een eigen sliderbediening. Hiermee schakel je per zone direct de gewenste stand in, zonder eerst een zone te selecteren via een centraal menu. Per zone kun je bovendien de 'boostfunctie' inschakelen voor extra snelheid. Ook is dit model voorzien van Virtual Pan Support. Dit design helpt bij het optimaal positioneren van de pan waardoor je het maximale vermogen uit je kookplaat haalt. Daarnaast heeft iedere zone haar eigen timer, handig voor als je rijst, vlees en groenten tegelijkertijd op 'het vuur' hebt staan. Met 10 kookstanden kun je iedere pan net zo nauwkeurig verhitten als met gas. Daarnaast heeft de kookplaat restwarmte indicatie en een kinderslot (ook handig bij het schoonmaken) voor extra veiligheid. De 5 serie is uitsluitend gemaakt voor een 2 fase aansluiting zodat deze in de meeste huizen relatief eenvoudig geïnstalleerd kan worden.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393211453
Gewicht	10.90 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 77.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	32 A

Aansluitingen	
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7000 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	40-2300 W
Vermogen 2e kookzone	40-2300 W
Vermogen 3e kookzone	20-1500 W
Vermogen 4e kookzone	50-2600 W
Aantal vermogensstanden	10
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	180 mm

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 2e kookzone	180 mm
Afmetingen 3e kookzone	160 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	56 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	56 mm
Breedte inclusief verpakking	875 mm
Bruto gewicht	12.9 kg
Commerciële breedte	77 cm
Diepte inclusief verpakking	625 mm
Hoogte inclusief verpakking	155 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Meegeleverde toebehoren	Installatieset, handleiding

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

