


Etna KIF5462ZT

Fabrikant: Etna
Model: KIF5462ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€459,00
Excl BTW: €379,34

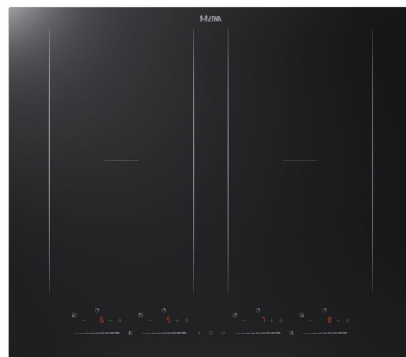

Met de **Etna KIF5462ZT inductiekookplaat** breng je geavanceerde kooktechnologie en gebruiksgemak naar jouw keuken. Deze compacte, maar krachtige kookplaat is perfect voor elke thuishok die wil genieten van professionele kookresultaten.

Kenmerken van de Etna KIF5462ZT

- Krachtige prestaties: Vier krachtige octavormige kookzones met elk 3300 watt, perfect voor snelle en gelijkmatige verwarming.
- Flexibele kookopties: Koppelbare zones aan zowel de linker- als rechterzijde voor extra groot kookoppervlak, ideaal voor grotere pannen of speciale gerechten.
- Gebruiksvriendelijke sliderbediening: Directe controle over elke zone zonder voorafgaande selectie, voor snel en efficiënt koken.
- Innovatieve functies: Met warmhoudfunctie om gerechten op de perfecte temperatuur te houden en een pauzefunctie voor maximale controle tijdens het koken.

Waarom jij de Etna KIF5462ZT wilt hebben

Deze kookplaat biedt niet alleen veelzijdigheid en kracht, maar ook comfort en veiligheid met functies als kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning. Jij kookt met gemak, of het nu een snelle maaltijd is of een uitgebreid diner.

Overal en altijd genieten

De Etna KIF5462ZT is geschikt voor elke keuken en ideaal voor gezinnen of iedereen die graag kookt. De flexibele aansluitmogelijkheden maken installatie gemakkelijk, of je nu kiest voor 1-fase of 2-fase, afhankelijk van je keukenopstelling.

Ontdek het gemak waar je altijd van hebt gedroomd

Stel je voor dat je elke maaltijd met precisie en zonder moeite kunt bereiden. Met de Etna KIF5462ZT wordt dit realiteit. Ervaar het plezier van koken op een topniveau, elke dag weer.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2--

fazen (of soms 3-fazen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393384546
Gewicht	9.90 kg
Afmeting (HxBxD)	53.00cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	1 fase, 2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Nee
Comfort en ergonomie	
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	1, 2
Positie aansluiting elektriciteit	Achter
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Ja

Aansluitingen	
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	150 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	3300 W
Vermogen 2e kookzone	3300 W
Vermogen 3e kookzone	3300 W

Specificaties	
Vermogen 4e kookzone	3300 W
Aantal vermogensstanden	10
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	185x210 mm
Afmetingen 2e kookzone	185x210 mm
Afmetingen 3e kookzone	185x210 mm
Afmetingen 4e kookzone	185x210 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	490 mm
Breedte inclusief verpakking	63.5 mm
Bruto gewicht	11.6 kg
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	69.2 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

