


Etna KIF562ZT

Fabrikant: Etna
Model: KIF562ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€429,00
Excl BTW: €354,55

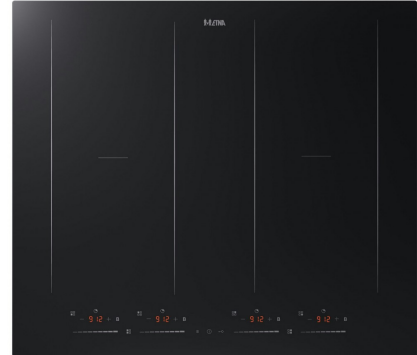

De **Etna KIF562ZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Etna KIF562ZT

- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Eenvoudig de temperatuur aanpassen met de schuifbediening

Bridge functie en Boostfunctie

Met de bridge functie kun je twee kookzones aan elkaar koppelen. Deze grote kookzone is met een knop te bedienen. De bridge functie is ideaal als je een pan hebt die te groot is voor een kookzone. Met de boostfunctie geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen Dit vermogen wordt vervolgens gebruikt om de inhoud van de pan sneller aan de kook te brengen.

Schuifbediening

Wil je de temperatuur van de kookplaat veranderen? Daarvoor kan je simpelweg de schuifbediening gebruiken. Door met je vinger er overheen te bewegen, pas je de temperatuur aan.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	

Fysieke kenmerken	
EAN	8715393373342
Gewicht	9.70 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7200 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 cm
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2100 W
Vermogen 2e kookzone	2100 W
Vermogen 3e kookzone	2100 W
Vermogen 4e kookzone	2100 W
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	56 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm

Afmetingen en gewicht	
Minimale nishoogte	56 mm
Breedte inclusief verpakking	680 mm
Bruto gewicht	11.4 kg
Diepte inclusief verpakking	655 mm
Hoogte inclusief verpakking	112 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

