


## Etna KIF572ZT

Fabrikant: Etna  
Model: KIF572ZT  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€479,00**  
Excl BTW: €395,87

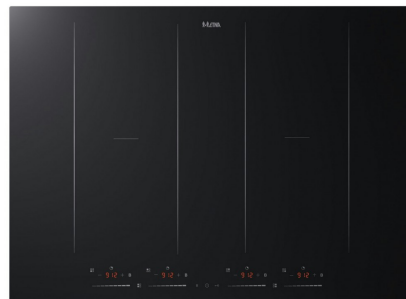

De **Etna KIF572ZT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config\_name}!

### Kenmerken van de Etna KIF572ZT

- Bridge functie: koppel twee kookzones aan elkaar, voor koken met grotere pannen
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Eenvoudig de temperatuur aanpassen met de schuifbediening

### Boostfunctie en Bridge functie

Om snel een pan water aan de kook te krijgen is er de boostfunctie. Hiermee geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen. Met de bridge functie kun je twee kookzones aan elkaar koppelen. Deze grote kookzone is met een knop te bedienen. De bridge functie is ideaal als je een pan hebt die te groot is voor een kookzone.

### Schuifbediening

Wil je de temperatuur van de kookplaat veranderen? Daarvoor kan je simpelweg de schuifbediening gebruiken. Door met je vinger er overheen te bewegen, pas je de temperatuur aan.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energie label	

<b>Fysieke kenmerken</b>	
EAN	8715393365873
Gewicht	9.90 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 70.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee

<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50-60 Hz
Aansluitwaarde	7200 W
Lengte aansluitsnoer	1.3 cm
<b>Technisch</b>	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	2100 W
Vermogen 2e kookzone	2100 W
Vermogen 3e kookzone	2100 W
Vermogen 4e kookzone	2100 W
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	60 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Minimale nishoogte	60 mm
Breedte inclusief verpakking	780 mm
Bruto gewicht	11.9 kg
Diepte inclusief verpakking	655 mm
Hoogte inclusief verpakking	112 mm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**  
Servicecenter:

