


## Etna KIF880ZT

Fabrikant: Etna  
Model: KIF880ZT  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€853,00**  
Excl BTW: €704,96

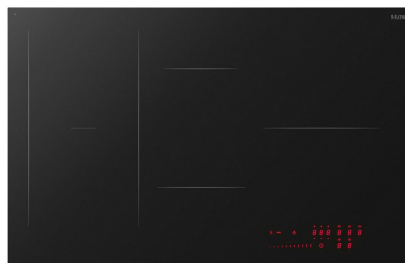

De **ETNA Performance serie inductiekookplaat KIF880ZT** combineert kracht, stijl en gebruiksgemak in één apparaat. Deze 80 cm brede inductiekookplaat beschikt over vijf kookzones, elk met tien vermogensstanden en een boost-functie, zodat je flexibel en snel kunt koken.

### Belangrijkste kenmerken van de ETNA KIF880ZT

- Vijf kookzones met tien standen en boost-functie voor optimale controle
- Extra grote kookzone van 23 cm aan de rechterzijde voor grotere pannen
- Koppelbare octazones die zorgen voor een XL kookoppervlak, ideaal voor grillpannen
- Place & Slide bediening die automatisch een pan detecteert en de bediening activeert
- Slimme count-up timer die bijhoudt hoe lang een kookzone in gebruik is

### Geavanceerde technologie voor ultiem kookplezier

Met de ETNA KIF880ZT kook je zeer nauwkeurig dankzij de boost- en grillfuncties die ervoor zorgen dat je gerechten snel en op de juiste temperatuur worden bereid. De koppelbare kookzones maken het mogelijk om grote pannen of grillplaten gemakkelijk te gebruiken zonder ruimtegebrek.

### Installatie en aansluiting

Deze inductiekookplaat is geschikt voor aansluiting op een Perilex stopcontact met 1-, 2- of 3-fasen. Omdat een Perilex aansluiting soms een aanpassing in de meterkast vereist, is het verstandig om vooraf advies in te winnen wanneer je nog geen geschikt stopcontact hebt.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393320957

Fysieke kenmerken	
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.20cm x 80.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Linksvoor
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Standaard ingesteld op 2-fase maar ook mogelijk om aan te sluiten op 3-fase of op 1-fase met normale stekker
Aansluitspanning	220-240 V

<b>Aansluitingen</b>	
Frequentie	50 Hz
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden voor
Positie 4e kookzone	Middenachter
Aantal kookzones met booster	5
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechts
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	40-3000 W
Vermogen 2e kookzone	40-3000 W
Vermogen 3e kookzone	50-2100 W
Vermogen 4e kookzone	40-1850 W
Vermogen 5e kookzone	40-3000 W
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	195x215 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x215 mm
Afmetingen 3e kookzone	175 mm
Afmetingen 4e kookzone	145 mm
Afmetingen 5e kookzone	230 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Breedte inclusief verpakking	1.030 mm
Commerciële breedte	80 cm
Diepte inclusief verpakking	630 mm
Hoogte inclusief verpakking	100 mm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

