


## Etna KIF5580ZT

Fabrikant: Etna  
Model: KIF5580ZT  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€699,00**  
Excl BTW: €577,69

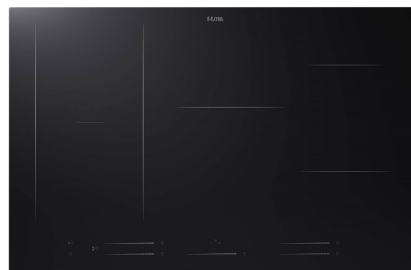

De **ETNA KIF5580ZT** is een 80 cm brede inbouw inductiekookplaat die ruimte biedt voor al je pannen. Met vijf kookzones, waaronder koppelbare flexzones aan de linkerkant, is deze kookplaat ideaal voor zowel dagelijkse maaltijden als uitgebreide diners. De KIF5580ZT beschikt over 16 kookstanden per zone, waardoor je nauwkeurig de gewenste temperatuur kunt instellen. Daarnaast is elke zone voorzien van een boostfunctie voor extra vermogen en een pauzefunctie voor wanneer je even onderbreking nodig hebt tijdens het koken. Het kinderslot zorgt voor extra veiligheid in de keuken.

### Kenmerken van de ETNA KIF5580ZT

- Koppelbare flexzones voor grotere pannen of grillplaten
- Individuele sliderbediening per kookzone voor eenvoudige bediening
- Pazuafunctie om het kookproces tijdelijk te onderbreken
- Kinderslot voor verhoogde veiligheid
- Geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting

### Koppelbare flexzones voor veelzijdig koken

De linkerkant van de KIF5580ZT beschikt over flexibele kookzones die je kunt koppelen tot één grote kookzone. Dit is ideaal voor het gebruik van grotere pannen, zoals een grillplaat of vispan, waardoor je meer culinaire mogelijkheden hebt.

### Individuele sliderbediening per zone

Elke kookzone is uitgerust met een eigen sliderbediening, zodat je direct en nauwkeurig de gewenste kookstand kunt instellen zonder eerst een zone te selecteren via een centraal menu. Dit maakt het kookproces intuïtief en efficiënt.

### Pazuafunctie voor onderbrekingen tijdens het koken

Moet je het koken even onderbreken? Met de pauzefunctie kun je alle actieve kookzones tijdelijk pauzeren. Wanneer je klaar bent om verder te gaan, hervat je met één aanraking het kookproces op dezelfde instellingen.

### Kinderslot voor extra veiligheid

De KIF5580ZT is voorzien van een kinderslot dat voorkomt dat kinderen de kookplaat per ongeluk activeren of instellingen wijzigen. Dit biedt extra gemoedsrust in een huishouden met jonge kinderen.

### Flexibele aansluitmogelijkheden

Deze inductiekookplaat is geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluitingen, waardoor hij in diverse keukens eenvoudig te installeren is. Dit biedt flexibiliteit bij het vervangen van een bestaande kookplaat of bij nieuwe keukens.

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393394835
Gewicht	17.20 kg
Afmeting (HxBxD)	4.80cm x 80.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	5
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Afwerking kookplaat	Glanzend
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Midden
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2

<b>Aansluitingen</b>	
Positie aansluiting elektriciteit	Midden
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7400 W
Lengte aansluitsnoer	120 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	5
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	5
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Inductie
Soort 2e kookzone	Inductie
Soort 3e kookzone	Inductie
Aantal kookzones met booster	5
Soort 4e kookzone	Inductie
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Middenvoor

<b>Specificaties</b>	
Timer	Ja
Soort 5e kookzone	Inductie
Koppelbare zone	Ja
Vermogen 1e kookzone	3300 W
Vermogen 2e kookzone	3300 W
Vermogen 3e kookzone	2800 W
Vermogen 4e kookzone	2400 W
Aantal vermogensstanden	16
Vermogen 5e kookzone	3700 W
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	185 mm
Afmetingen 2e kookzone	185 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm
Afmetingen 4e kookzone	150 mm
Afmetingen 5e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	44 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	44 mm
Breedte inclusief verpakking	945 mm
Bruto gewicht	20.1 kg
Diepte inclusief verpakking	680 mm
Hoogte inclusief verpakking	125 mm

<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Keurmerken	CE
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

