


Beko HII64200SFMT

Fabrikant: Beko
Model: HII64200SFMT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€277,00
Excl BTW: €228,93

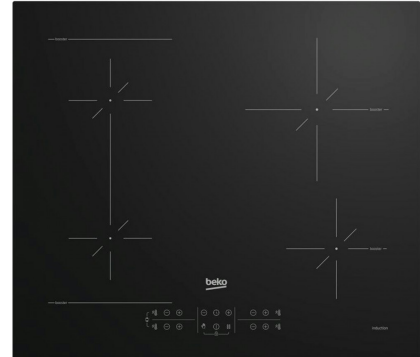

De **Beko HII64200SMT** inductie kookplaat heeft de beschikking over 4 kookzones. Omdat deze inductie kookplaat ingebouwd dient te worden, is het belangrijk om goed op de nismaten te letten. Bij twijfel, informeer dan bij {fragment config_name}!

Kenmerken van de Beko HII64200SMT

- Flexibele kookplaat die is af te stemmen op het formaat van de pannen
- Kooktimer: krijg een signaal op het moment dat de timer is afgelopen
- Kinderbeveiliging: beveiligt de instellingen van de kookplaat
- Boostfunctie: geeft een kookzone tijdelijk extra vermogen om sneller te koken
- Restwarmteindicator: zie welke kookzones er nog heet zijn na gebruik

IndyFlex

Met IndyFlex is de kookplaat nooit te klein. De flexibele kookzones zijn te koppelen om een grote kookzone te creëren. Je hebt de keuze om twee grote of vier kleinere pannen te gebruiken op de kookplaat.

Kooktimer

Koken met een timer is een stuk makkelijker. Je kan dit doen via je smartphone, maar het is nog handiger om dit via de kookplaat te doen. Deze kookplaat geeft je een signaal wanneer de timer is afgelopen.

Kinderbeveiliging

Op de meeste kookplaten zit kinderbeveiliging of een kinderslot. Door de kinderbeveiliging in te schakelen kunnen de instellingen op de kookplaat niet zomaar worden aanpassen. Ook voorkom je hiermee dat de kookplaat wordt aangezet terwijl dat niet de bedoeling was.

Boostfunctie

Om snel een pan water aan de kook te krijgen is er de boostfunctie. Hiermee geef je een kookzone tijdelijk extra vermogen.

Restwarmteindicator

De restwarmteindicator zorgt voor een extra stukje veiligheid bij het gebruik van de kookplaat. Je kunt met deze indicator eenvoudig zien hoe warm de verschillende kookzones zijn.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8690842549496
Gewicht	10.90 kg
Afmeting (HxBxD)	5.20cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 - 562 mm
Nisdiepte	490 - 492 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Kookplaat randen	Afgerond
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Met wokbrander	Nee
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Nee
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Bovenzijde
Soort bediening kookplaat	Touch bediening
Smart bediening	Nee

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Afzekering apparaat	32 A
Frequentie	50 Hz
Aansluitwaarde	7200 W
Technisch	
Inductie kookplaat t.b.v. oven	Nee
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	1
Afmetingen en gewicht	
Maximale nisbreedte	562 mm
Maximale nisdiepte	492 mm
Maximale nishoogte	52 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	52 mm
Breedte inclusief verpakking	630 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	600 mm
Hoogte inclusief verpakking	120 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Zekerheid	
Overkookbeveiliging	Nee
Toebehoren en accessoires	
Met afdekplaat kookplaat	Nee

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

