


Atag HI27472SV

Fabrikant: ATAG
Model: HI27472SV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.499,00
Excl BTW: €1.238,84

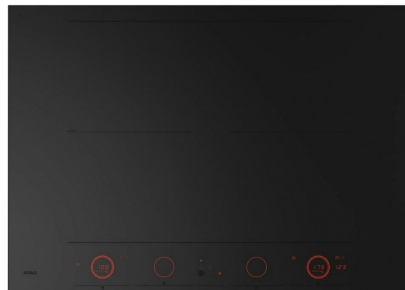

Ervaar de toekomst van koken met **Celsius°Cooking™**, de innovatieve functie op jouw inductiekookplaat die je gerechten naar een hoger niveau tilt. Met de precisie van temperatuurgestuurd koken, van sous-vide tot perfect gegrilde steaks, wordt elk gerecht een meesterwerk. Gebruik de IRIS2.0 slider om gemakkelijk de temperatuur in te stellen, tot op de graad nauwkeurig, voor consistente resultaten elke keer weer. De meegeleverde Probe en speciale accessoires, zoals de Pan en Chef Pot, maken het mogelijk om elk recept met vertrouwen aan te pakken. En met de mogelijkheid om op 2 zones tegelijk te werken, is multitasken in de keuken nog nooit zo eenvoudig geweest. Het strakke design en de intuïtieve bediening zorgen voor een naadloze kookervaring, terwijl de automatische programma's in het PlusMenu je helpen bij het kiezen van de juiste temperatuur voor koken, bakken en grillen. Voeg daar de Hob-2-hood communicatie met je afzuigkap aan toe, en je hebt de ultieme keukenhulp die zorgt voor comfort en controle tijdens het koken.

Voordelen van Celsius°Cooking™

- Temperatuur gestuurd koken voor perfecte resultaten.
- Gebruiksvriendelijke IRIS2.0 slider voor nauwkeurige instellingen.
- Multitasken met twee zones voor efficiënt koken.
- Automatische programma's en PlusMenu voor elke kookbehoefte.

Intuïtief en gebruiksvriendelijk

Met het strakke design en de eenvoudige bediening is koken met Celsius°Cooking™ een plezier, waardoor je meer tijd hebt om te genieten van het eten en het gezelschap.

Verbonden en geïnspireerd

Koppel je inductiekookplaat aan de ConnectLife™ omgeving voor handige tips, inspirerende recepten en alles wat je nodig hebt voor moeiteloos koken.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcon-

tact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322746
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 72.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Opbouw
Serie	Celsius°Cooking™
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Extra functies	Automatische bridge herkenning, Pan-verplaats functie, Timers en stopwatch per kookzone, Plus menu met voorinstelde kookprogramma's, CelsiusCooking functionaliteiten. HestanCue App koken, HestanCue Programs, Monitoring functies, Connect Life via WiFi, Hob-2-Hood communicatie met de afzuigkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja

Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Instellingen backup	Ja
Smart bediening	Ja
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7360 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
In andere kleuren leverbaar	Ja
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Matzwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge

Specificaties	
Aantal flexibele kookzones	2
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	2
Vermogen 1e kookzone	40-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	40-3700 W
Vermogen 4e kookzone	40-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	19.5x22.5 mm
Afmetingen 2e kookzone	19.5x22.5 mm
Afmetingen 3e kookzone	19.5x22.5 mm
Afmetingen 4e kookzone	19.5x22.5 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	46 mm
Commerciële breedte	72 cm
Hoogte inclusief verpakking	145 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Zekerheid	
Keurmerken	SIQ

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

