


Atag HI28472SV

Fabrikant: ATAG
Model: HI28472SV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€1.599,00
Excl BTW: €1.321,49

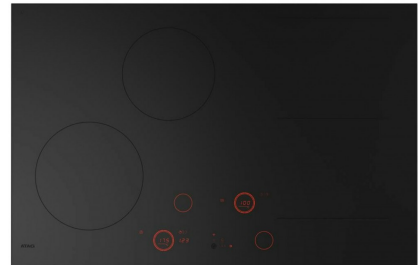

Met de **Atag HI28472SV inbouw kookplaat** haal je de nieuwste standaard in huis voor temperatuur gestuurd koken op inductie. Dankzij Celsius°Cooking™ kun je nu tot op de graad nauwkeurig koken, bakken en grillen. Of je nu sous-vide wilt garen, perfecte pannenkoeken wilt maken of ervoor wilt zorgen dat je gerechten nooit meer overkoken, deze kookplaat maakt het allemaal mogelijk met een simpele aanraking.

Kenmerken van de Atag HI28472SV

- Precies koken met Celsius°Cooking™
- Gemakkelijke bediening met IRIS2.0 sliders per zone
- Automatische programma's voor koken, bakken en grillen met het PlusMenu
- Slimme Hob-2-hood functie voor automatische afzuiging

Koken met gemak en perfectie

De Atag HI28472SV biedt jou ultieme controle in de keuken. Met de IRIS2.0 sliders stel je eenvoudig de gewenste temperatuur in voor elke kookzone, en met het PlusMenu kies je snel de juiste instellingen voor je gerecht. Of je nu een ervaren chef bent of gewoon van gemak houdt, deze kookplaat zorgt ervoor dat elk gerecht perfect bereid wordt.

Blijf verbonden met ConnectLife™

Via de ConnectLife™ omgeving blijf je altijd verbonden met je kookplaat. Bekijk de status van je kookplaat, ontdek nieuwe recepten of raadpleeg de handleiding. Dankzij het slimme PowerManagement systeem kook je altijd optimaal, zelfs als het beschikbare vermogen beperkt is. Met de Atag HI28472SV geniet je keer op keer van perfecte kookresultaten.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322814
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 80.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Beknorte specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	750 mm
Nisdiepte	490 - 522 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Bouwworm	Opbouw
Serie	Celsius°Cooking
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Ja

Aansluiting	
Aansluiting op aantal fasen	2
Installatie bijzonderheden	Powermanagement beschikbaar om op 1 en 2-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220/240 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7360 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Soort 1e kookzone	Normaal
Soort 2e kookzone	Normaal
Aantal flexibele kookzones	1
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	4
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja
Timer	Ja
Koppelbare zone	1

Specificaties	
Vermogen 1e kookzone	50-3700 W
Vermogen 2e kookzone	50-3000 W
Vermogen 3e kookzone	40-3700 W
Vermogen 4e kookzone	40-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Maten en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	21.5 Ø mm
Afmetingen 2e kookzone	18.5 Ø mm
Afmetingen 3e kookzone	19.5x22.5 mm
Afmetingen 4e kookzone	19.5x22.5 mm
Maximale nisbreedte	750 mm
Maximale nisdiepte	522 mm
Minimale nisbreedte	750 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	46 mm
Commerciële breedte	80 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

