


Atag HI29672SV

Fabrikant: ATAG
Model: HI29672SV
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€2.379,00
Excl BTW: €1.966,12

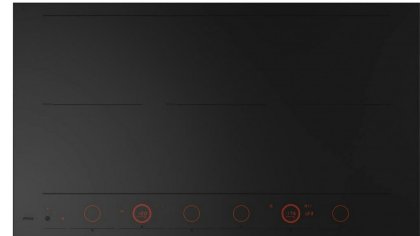

Met de **Atag HI28571SV inbouw kookplaat** breng je jouw kookervaring naar een hoger niveau. Deze innovatieve inductiekookplaat biedt temperatuur gestuurd koken, zodat jij met precisie kunt bakken, grillen en koken. Of je nu een perfecte pannenkoek wilt maken of sous-vide wilt garen, met de Celsius°Cooking™ technologie en de bijbehorende accessoires, zoals de Pan, Chef Pot en de meegeleverde Probe, bereid je jouw gerechten altijd op de juiste temperatuur.

Kenmerken van de Atag HI28571SV

- Temperatuur gestuurd koken met Celsius°Cooking™
- IRIS2.0 sliders voor nauwkeurige controle per kookzone
- Automatische programma's voor koken, bakken en grillen
- Hob-2-hood functie voor automatische afzuigkapbediening

Innovatief en gebruiksvriendelijk

De Atag HI28571SV maakt koken eenvoudig en intuïtief. Met de IRIS2.0 sliders heb je volledige controle over elke kookzone, terwijl het PlusMenu je helpt om met gemak de juiste temperatuur in te stellen. Dankzij de Hob-2-hood functie communiceert de kookplaat met je afzuigkap, waardoor het afzuigniveau automatisch wordt aangepast aan jouw kookactiviteit. Zo heb je altijd een frisse en schone keuken, zonder dat je erover na hoeft te denken.

Alles onder controle met ConnectLife™

Via de ConnectLife™ omgeving kun je jouw kookplaat koppelen en alle belangrijke informatie over de status en functies van het apparaat direct inzien. Daarnaast biedt deze omgeving inspiratie voor nieuwe gerechten en handige tips voor het gebruik van je kookplaat. Of je nu een ervaren chef bent of net begint met koken, de Atag HI28571SV zorgt ervoor dat je altijd het beste resultaat behaalt.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393322838
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	5.00cm x 90.40cm x 52.20cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	6
Elektra aansluiting	3 fasen
Nisbreedte	860 mm
Nisdiepte	490 mm
Algemeen	
Bediening via app	Nee
Plaatsing apparaat	Opbouw
Serie	Celsius°Cooking™
Uitvoering kookplaat	Inductie
Soort bediening	Slidecontrol
Soort kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Glaskeramiek
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Communicatie met afzuigkap	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Ja

Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	3
Installatie bijzonderheden	Powermanagement beschikbaar om op 2 en 3-fasen aan te sluiten
Aansluitspanning	220-240/380-400 V
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	11040 W
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Mat zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	6
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	6
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Midden voor
Positie 4e kookzone	Middenachter
Soort 1e kookzone	Bridge
Soort 2e kookzone	Bridge
Aantal flexibele kookzones	3
Soort 3e kookzone	Bridge
Aantal kookzones met booster	6
Soort 4e kookzone	Bridge
Flexinductie	Ja
Positie 5e kookzone	Rechtsvoor
Timer	Ja

Specificaties	
Soort 5e kookzone	Bridge
Koppelbare zone	3
Vermogen 1e kookzone	40-3700 W
Vermogen 2e kookzone	40-3700 W
Vermogen 3e kookzone	40-3700 W
Vermogen 4e kookzone	40-3700 W
Aantal vermogensstanden	13
Vermogen 5e kookzone	40-3700 W
Positie 6e kookzone	Rechtsachter
Soort 6e kookzone	Bridge
Vermogen 6e kookzone	40-3700 W
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 2e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 3e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 4e kookzone	195x220 mm
Afmetingen 5e kookzone	195x220 mm
Maximale nisbreedte	860 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Minimale nisbreedte	860 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	46 mm
Afmetingen 6e kookzone	195x220 mm
Commerciële breedte	90 cm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja

Garantie:

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

ATAG
we love to cook

