


## Etna KI1160ZT

Fabrikant: Etna  
Model: KI1160ZT  
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

**€269,00**  
Excl BTW: €222,31

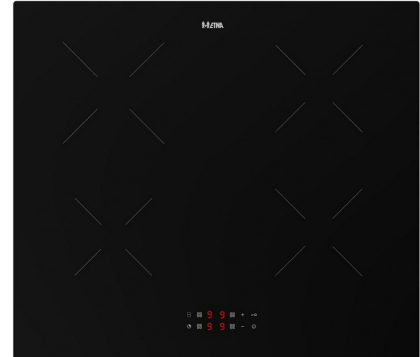

De **Etna KI1160ZT** inductiekookplaat is 59 cm breed en heeft 4 kookzones. Het is dé instap inductie kookplaat om het gemak van elektrisch koken te ervaren. De KI1160ZT heeft namelijk 10 kookstanden zodat je rustig kunt sudderen, of juist snel kan verhitten. Dankzij het Virtual Pan Support Design kun je precies zien waar je de pan moet plaatsen, zodat je optimaal gebruik kunt maken van het vermogen van de zone. Inductie koken is erg veilig.

De kookplaat is voorzien van panherkenning, kinderslot, kookduurbegrenzing en indicatie van de restwarmte. Met deze indicatie kan je direct zien of een kookzone na het koken nog warm is. De kookplaat moet worden aangesloten op 2 fasen. Gemakkelijk bij deze kookplaat is dat die geleverd wordt met het snoer eraan. Aan deze 5-aderige kabel kan de Perilex stekker gemaakt worden (1400mm). Het is een instapmodel, maar wel één met gemak voor jou! Per zone kun je de 'boostfunctie' inschakelen voor extra snelheid. Met de ingebouwde timer per zone kook je de perfecte eitjes en laat je nooit meer wat aanbranden. Last but not least: met de extra krachtige 21 cm zone met 2600W breng je extra snel een grote pan water aan de kook of heb je ruimte voor je grote hapjespan. De kookplaat heeft de volgende afmetingen: 59 x 52 mm en de volgende inbouwmaten: 65 x 560 x 490 mm.

### Kenmerken van de Etna KI1160ZT

- 4 kookzones met boostfunctie
- Timerfunctie per zone
- Centrale tiptoetsbediening en centrale aan/uit bediening

### Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config\_name} om advies.

### Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393315083
Gewicht	0.00 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.00cm x 52.00cm

**Specificaties:**

<b>Belangrijkste specificaties</b>	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	560 mm
Nisdiepte	490 mm
<b>Algemeen</b>	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
<b>Eigenschappen</b>	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
<b>Programma's en functies</b>	
Boosterfunctie	Ja
<b>Comfort en ergonomie</b>	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
<b>Bediening</b>	
Positie bedieningspaneel	Voorzijde
Soort bediening kookplaat	Druktoetsen
<b>Aansluitingen</b>	
Aansluiting op aantal fasen	2
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7200 W

<b>Aansluitingen</b>	
Lengte aansluitsnoer	140 cm
<b>Technisch</b>	
Energiesoort	Elektriciteit
<b>Design</b>	
Basiskleur	Zwart
Accentkleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
<b>Specificaties</b>	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Vermogen 1e kookzone	85-1500 W
Vermogen 2e kookzone	85-2600 W
Vermogen 3e kookzone	85-2000 W
Vermogen 4e kookzone	85-2000 W
Aantal vermogensstanden	10
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	180 mm

<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Afmetingen 4e kookzone	180 mm
Maximale nisbreedte	560 mm
Maximale nisdiepte	490 mm
Maximale nishoogte	65 mm
Minimale nisbreedte	560 mm
Minimale nisdiepte	490 mm
Minimale nishoogte	65 mm
Breedte inclusief verpakking	690 mm
Commerciële breedte	60 cm
Diepte inclusief verpakking	645 mm
Hoogte inclusief verpakking	115 mm
<b>Zekerheid</b>	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Optionele accessoires	HPS103 3-delige pannenset, HPS204 4-delige pannenset, HPS304 4-delige pannenset
Meegeleverde toebehoren	Installatieset en handleiding

---

**Garantie:**

Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**

Servicecenter:

---

