


Etna KI560ZT

Fabrikant: Etna
Model: KI560ZT
Beschikbaarheid: Leverbaar, 2 tot 4 werkdagen

€389,00
Excl BTW: €321,49

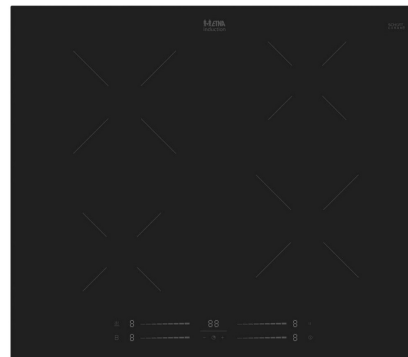

De **Etna KI560ZT** is een inductiekookplaat met sliderbediening. De kookplaat beschikt over 4 kookzones en een centrale aan/uit bediening.

De voordelen van de Etna KI560ZT:

- 4 kookzones en sliderbediening
- Kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, panherkenning en kinderslot
- Warmhoudfunctie en pauzefunctie
- 4 digitale timers, ook te gebruiken als wekker

4 digitale timers en speciale, veilige functies

Bij deze inductiekookplaat schakel je door sliderbediening per zone direct naar de juist stand, zonder eerst een zone te hoeven selecteren. Daarnaast beschikt de KI560ZT over 4 digitale timers. De timer kan ook gebruikt worden als wekker. Ontdek ook speciale functies: de warmhoudfunctie en pauzefunctie en veilige functies als de kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, panherkenning en het kinderslot. De Etna KI560ZT is voorzien van een 5-aderige kabel waaraan de Perilex stekker gemaakt kan worden.

Aansluiting op een Perilex stopcontact

Krachtigere inductiekookplaten worden vaak zonder stekker geleverd omdat ze kunnen worden aangesloten op een 2-fasen (of soms 3-fasen) Perilex aansluiting. Een Perilex stopcontact herken je aan 4 ronde gaten en een rechthoekig gat in het midden. Voor een Perilex aansluiting is mogelijk een aanpassing nodig in de meterkast. Als je nog geen Perilex stopcontact in de keuken hebt, vraag dan {fragment config_name} om advies.

Product eigenschappen:

Fysieke kenmerken	
Energielabel	
EAN	8715393211446

Fysieke kenmerken	
Gewicht	9.70 kg
Afmeting (HxBxD)	6.00cm x 59.00cm x 52.00cm

Specificaties:

Belangrijkste specificaties	
Kookplaat	Inductie
Kookzones	4
Elektra aansluiting	2 fasen
Nisbreedte	565 mm
Nisdiepte	495 mm
Algemeen	
Plaatsing apparaat	Inbouw
Uitvoering kookplaat	Inductie
Eigenschappen	
Materiaal kookplaat	Keramisch glas
Programma's en functies	
Boosterfunctie	Ja
Comfort en ergonomie	
Indicator actieve kookzone	Ja
Aan/uit indicator	Ja
Automatische pandetectie	Ja
Bediening	
Positie bedieningspaneel	Middenvoor
Soort bediening kookplaat	Slidecontrol
Smart bediening	Nee
Aansluitingen	
Aansluiting op aantal fasen	2
Positie aansluiting elektriciteit	Rechts
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitstekker meegeleverd	Nee

Aansluitingen	
Afzekering apparaat	32 A
Frequentie	50/60 Hz
Aansluitwaarde	7000 W
Lengte aansluitsnoer	110 cm
Technisch	
Energiesoort	Elektriciteit
Design	
Basiskleur	Zwart
Commerciële kleurnaam	Zwart
Specificaties	
Aantal kookzones	4
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken)	4
Positie 1e kookzone	Linksvoor
Positie 2e kookzone	Linksachter
Positie 3e kookzone	Rechtsvoor
Positie 4e kookzone	Rechtsachter
Aantal kookzones met booster	4
Flexinductie	Nee
Timer	Ja
Koppelbare zone	Nee
Vermogen 1e kookzone	20-1500 W
Vermogen 2e kookzone	40-2600 W
Vermogen 3e kookzone	40-2600 W
Vermogen 4e kookzone	20-1500 W
Aantal vermogensstanden	10

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen 1e kookzone	160 mm
Afmetingen 2e kookzone	210 mm
Afmetingen 3e kookzone	210 mm
Afmetingen 4e kookzone	210 mm
Maximale nisbreedte	565 mm
Maximale nisdiepte	495 mm
Maximale nishoogte	56 mm
Minimale nisbreedte	565 mm
Minimale nisdiepte	495 mm
Minimale nishoogte	56 mm
Breedte inclusief verpakking	690 mm
Bruto gewicht	11 kg
Commerciële breedte	57 cm
Diepte inclusief verpakking	635 mm
Hoogte inclusief verpakking	120 mm
Zekerheid	
Indicator restwarmte	Ja
Overkookbeveiliging	Ja
Toebehoren en accessoires	
Meegeliverde toebehoren	Installatieset, handleiding

Garantie:



Garantieperiode: **(fabrieksgarantie)**
Servicecenter:

